
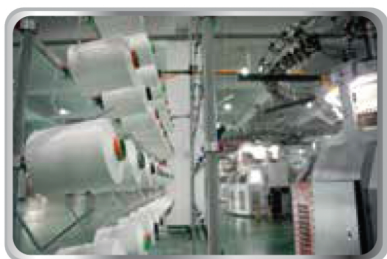


Ekomak Desikant Hava Kurutucuları güvenli, verimli, ve uzun ömürlü kullanım için dizayn edilmiştir. Makine ve ekipmanların ihtiyacı olan temiz, yağsız ve kuru hava temini için üretilen Ekomak Pneumatech Desikant Kurutucular -40°C ve -70°C deki performanslarıyla işletmenizde kullandığınız pnömatik ekipmanların ömrünü uzatacak ve ürün kalitenizi arttıracaktır.

Optimum ölçülerde seçilmiş boru, fittings ve valfler sayesinde sınıfının en düşük basınç kaybı ve sınıfının en düşük rejenerasyon havası ile minimum enerji, maksimum performans sağlar.

Çalışmaya hazır halde teslim edilmesi ile minimum kurulum maliyeti ve uzun Desikant madde ömrü sayesinde (5 Yıl) düşük bakım maliyetleri ve düşük işletme giderleriyle işletmenizin verimliliğini artırır. Farklı çalışma koşullarına kolay adapte edilebilen, $+3^{\circ}\text{C}$ ile $+50^{\circ}\text{C}$ ortam sıcaklığında; -40°C ile -70°C arasında dew point sıcaklığında, 4 ile 13 Bar arası basınçlarda çalışabilen Ekomak Pneumatech CAD-D serisi Desikant Kurutucular Kozmetik, Medikal, Gıda vb gibi yüksek basınçlı hava kalitesine ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmış uzun ömürlü, yüksek performanslı ve düşük işletme maliyetleri ile sınıfının lider Desikant Kurutucusudur.

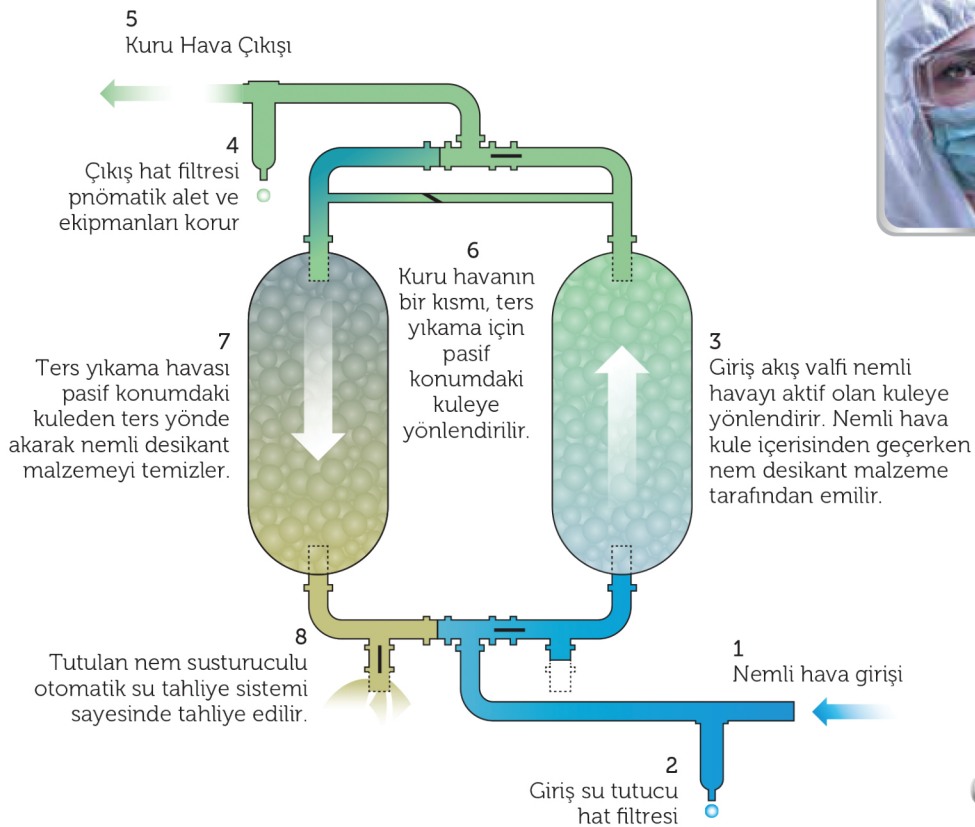

CALYPSO DESİKANT KURUTUCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tip	Kapasite		Bağlantı Çapı Inch	Ölçüler En X Boy X Yükseklik	Ağırlık Kg
	m ³ / dk	m ³ / h			
CAD-D 7	0.42	25	R 1/2"	149 x 295 x 730	22
CAD-D 10	0.60	36	R 1/2"	149 x 295 x 875	25
CAD-D 17	1.02	61	R 1/2"	149 x 295 x 1270	35
CAD-D 22	1.32	79	R 1/2"	149 x 295 x 1505	44
CAD-D 25	1.50	90	R 1/2"	550 x 201 x 1233	50
CAD-D 32	1.92	115	R 1"	550 x 242 x 1000	64
CAD-D 45	2.70	162	R 1"	550 x 242 x 1243	78
CAD-D 65	3.90	234	R 1"	550 x 242 x 1611	98
CAD-D 90	5.40	324	R 1"	550 x 358 x 1243	158
CAD-D 105	6.30	378	R 1"	550 x 358 x 1611	252
CAD-D 130	7.80	468	R 1"	550 x 358 x 1611	258
CAD-D 160	9.60	576	R 1 1/2"	550 x 520 x 1611	310
CAD-D 190	11.40	684	R 1 1/2"	550 x 520 x 1611	310
CAD-D 220	13.20	792	R 1 1/2"	1040 x 840 x 1760	445
CAD-D 300	18.00	1080	R 2"	1046 x 894 x 1876	600
CAD-D 360	21.60	1296	R 2"	1100 x 923 x 1914	650
CAD-D 480	28.80	1728	R 2 1/2"	1776 x 988 x 2549	970
CAD-D 630	37.80	2268	R 2 1/2"	1884 x 843 x 2604	1240
CAD-D 970	58.20	3492	R 3"	2359 x 1039 x 2643	2010
CAD-D 1260	75.60	4536	R 3"	2472 x 1039 x 2636	2470
CAD-D 1600	96.00	5760	R 6"	2693 x 1428 x 2576	3560

Kurutucu Giriş Sıcaklığı (°C)	20	25	30	35	40	45	50
		1	1	1	1	0,84	0,71

Çalışma Basıncı (Bar)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0,62	0,75	0,87	1	1,12	1,25	1,37	1,5	1,62

