



BİR KOMPRESÖRDEN DAHA FAZLASI



Ürün Kataloğu



DÜŞÜK HAVA İHTİYAÇLARINDA OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS VE YÜKSEK VERİMLİK İÇİN TASARLANDI

Öncelikle güven ve güvenilirlik esasıyla, yüksek kaliteli ekipmanlarla ürettiğimiz DMD Serisi Kompresörlerimiz yatırımınız için en yüksek garantiyi sağlar. DMD serisi kompresörlerimiz; en ağır koşullarda, maksimum verimlilik için tasarlanmış ve üretilmiştir. Eğer 24 saat kesintisiz çalışma için güçlü ve güvenilir bir kompresör arıyorsanız;

EKOMAK DOĞRU SEÇİM




DMD 150 CRD

Kompresör, hava tankı, kurutucu ve filtreler ile komple sistem

ÖZELLİKLERİ

- Kolay kurulum, problemsiz çalışma
- Servis kolaylığı ve düşük servis maliyeti
- Akustik kabin
- Çevre dostu
- 24 saat çalışma için mükemmel dizayn

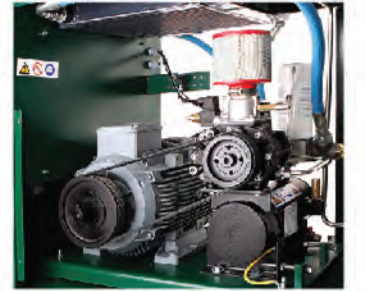

Yüksek ortam sıcaklıklar için, yüksek verimli soğutma sistemi

Güvenli çalışma için tam donanımlı emniyet sistemi

Kolay erişilebilir, yüksek kapasiteli hava / yağ seperatörlü

Termostatik Valf



KUMANDA PANELİ

- Kolay ve etkin kullanım
- Sıcaklık, basınç ve çalışma saatini izleyebilme
- Servis saati hatırlatıcı
- Hata izleme
- Uzaktan yük boş yapabilme
- RS 435 haberleşme portu (opsiyonel)
- Otomatik Start-Stop



DMD 150 C

Kullanıcı Dostu, Sessiz, Kompakt Tasarım

KOMPRESÖR İHTİYAÇLARINDA ESNEK ÇÖZÜMLER

- DMD C : Kompresör
- DMD CR : Tanküstü Kompresör
- DMD CRD : Tanküstü Kompresör ve Kurutucu



UYGULAMA ALANLARI

- Boya & Tamir atölyelerinde
- PVC Kapı ve Pencere imalatında
- Otomotiv servislerinde
- Hastaneler
- Gıda endüstrisi
- Fotoğraf stüdyolarında
- Tekstil atölyelerinde
- Mobilya atölyelerinde
- Kuru temizleme atölyelerinde
- Küçük işletmelerde



Süper Sessiz Model (Opsiyonel)



DIAMOND SERİSİ

MODEL	Kapasite				Motor Gücü	Motor Sınıfı	Bağlantı Çapı	Tank Hacimi (lt)	Ebatlar en x boy x yükseklik	Ağırlık
	7 bar	8 bar	10 bar	13 bar						
DMD 30C DMD 30CR DMD 30CRD	0,35	0,33	0,29		3 / 2,2	IE2	G 1/2"	270	753 x 506 x 725 1570 x 753 x 1520	127 170 200
DMD 40C DMD 40CR DMD 40CRD	0,45	0,42	0,38		4 / 3	IE2	G 1/2"	270	753 x 506 x 725 1570 x 753 x 1520	134 177 208
DMD 55C DMD 55CR DMD 55CRD	0,59	0,56	0,49		5,5 / 4	IE2	G 1/2"	270	753 x 506 x 725 1570 x 753 x 1520	145 188 228
DMD 75C DMD 75CR DMD 75CRD	0,80	0,76	0,66		7,5 / 5,5	IE2	G 1/2"	270	753 x 506 x 725 1570 x 753 x 1520	155 198 238
DMD 100C DMD 100CR DMD 100CRD	1,15	1,10	0,95	0,75	10 / 7,5	IE3	G 3/4"	500	888 x 686 x 895 1800 x 690 x 1600	240 440 462
DMD 150C DMD 150CR DMD 150CRD	1,75	1,65	1,40	1,15	15 / 11	IE3	G 3/4"	500	888 x 686 x 895 1800 x 690 x 1600	250 450 496
DMD 200C DMD 200CR DMD 200CRD	2,65	2,50	2,05	1,70	20 / 15	IE3	G 1"	500	940 x 790 x 1140 1840 x 790 x 1780	375 520 565

* : Kapasiteler ISO 1217:1996 EK-C'ye göre ölçülmüş ve verilmiştir.

C : Kompresör

CR : Kompresör + Hava Tankı

CRD : Kompresör + Hava Tankı + Kurutucu

